


- ① 品名 : スーパーゲイン3-Dスクリーン (反射式)
- ② 形式 : SG-3D
- ③ 材質 : P.V.C (塩化ビニール) 防炎材練込
- ④ 防炎性能試験番号 : BT-090020
- ⑤ 自重 : $500 \text{ g/m}^2 \pm 0.05$
- ⑥ 厚さ : $0.40\text{mm} \pm 0.05$
- ⑦ GAIN : $0^\circ = 5.50$ $40^\circ = 0.28 (\pm 0.05)$
- ⑧ 仕上寸法 : 最大寸法 W21.0m×H8.0mまで
それ以上のサイズはご協議により製作
- ⑨ 生地巾 : 1200mm
- ⑩ 加工方法 : 高周波接合

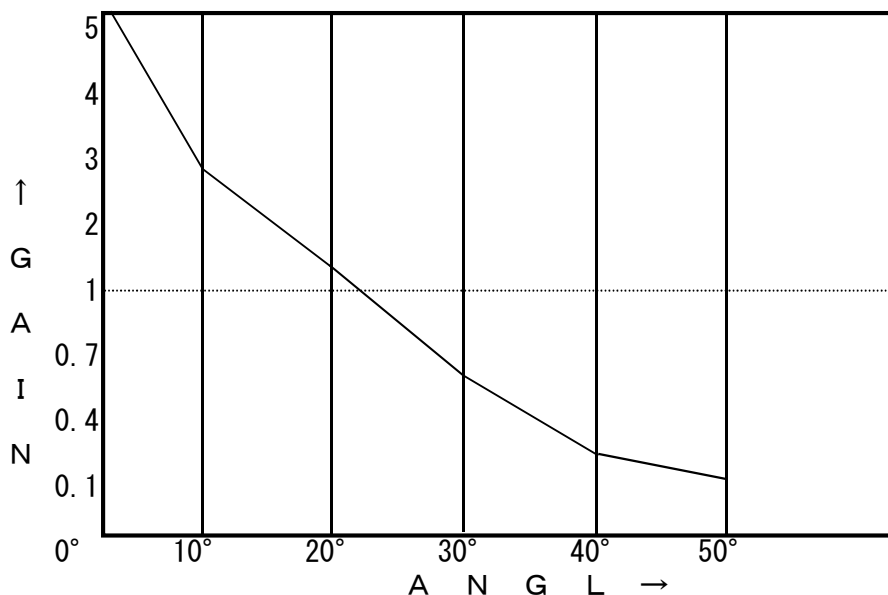

- ☆ 特徴 : ゲインが非常に高く、指向性が強いシルバースクリーン。主に立体映像用として使用されています。高音域透過型・マイクロホール対応サウンドスクリーンです。
- ★ 注記 : 塗装加工のスクリーンに関しましてはゲインが多少異なる事があります。ゲインを重視する方には、スクリーンサンプルにて映写テストを行う事をお薦めします。(サンプル1㎡以上は有料)