


品名 : コスモラックスパールスクリーン (反射式)
 形式 : CLX-P
 材質 : P.V.C (塩化ビニール) 防炎処理済み
 防炎性能試験番号 : BT-830110
 自重 : $500 \text{ g/m}^2 \pm 0.05$
 厚さ : $0.40\text{mm} \pm 0.05$
 GAIN : $0^\circ = 1.73$ $40^\circ = 0.78 (\pm 0.05)$
 仕上寸法 : 最大寸法 W21.0m × H8.0mまで
 それ以上のサイズはご協議により製作
 生地巾 : 1200mm
 加工方法 : 高周波接合

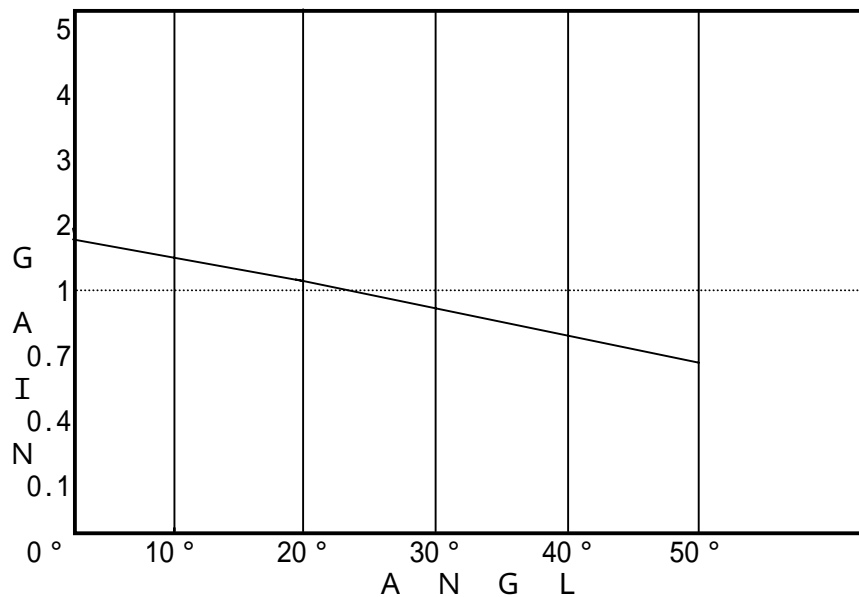

特徴 : 表面が均等でパール粒子を表面にコーティングしたものです。特に色の再現性に優れています。高音域透過型マイクロホール対応サウンドスクリーンです。

注記 : 塗装加工のスクリーンに関しましてはゲインが多少異なる事があります。ゲインを重視する方には、スクリーンサンプルにて映写テストを行う事をお薦めしております (サンプル1㎡以上は有料)