品名: DWホワイトスクリーン(反射式)

② 形式 : DW-W

③ 材質 : P. V. C (塩化ビニール・グラスファイバー入)

防炎材練込

④ 防炎性能試験番号 : B0-090010

⑤ 自重 : 450 g/m²±0.05

⑥ 厚さ : 0.4mm±0.05


 \bigcirc GAIN : 0° = 0.91 40° = 0.79 (±0.05)

8 仕上寸法: 最大寸法 W21.0m×H8.0mまで

それ以上のサイズはご協議により製作

9 生地巾: 2000mm 2400mm

⑩ 加工方法: 高周波接合

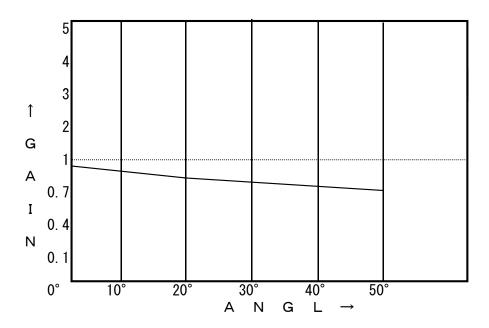

☆ 特徴 :表面が均等で素材にファイバーを織り込んだ腰の強い スクリーン。パーライトよりも明るい色彩表現を要求したい場合に適しています。 サウンドスクリーンとしての使用はできません。

★ 注記 : 塗装加工のスクリーンに関しましてはゲインが多少異なる事があります。ゲインを重視する方には、スクリーンサンプルにて映写テストを行う事をお薦めします。 (サンプル1㎡以上は有料)

株式会社スクリーン設備