


- ① 品名 : サニーシルバースクリーン(反射式)
- ② 形式 : SS-S
- ③ 材質 : P.V.C (塩化ビニール) 防炎処理済み
- ④ 防炎性能試験番号 : BT-100024
- ⑤ 自重 : 370 g/m<sup>2</sup>±0.05
- ⑥ 厚さ : 0.27mm±0.05
- ⑦ GAIN : 0° =3.20 40° =0.38 (±0.05)
- ⑧ 仕上寸法 : 最大寸法 W21.0m×H8.0mまで  
それ以上のサイズはご協議により製作
- ⑨ 生地巾 : 1300mm
- ⑩ 加工方法 : 高周波接合

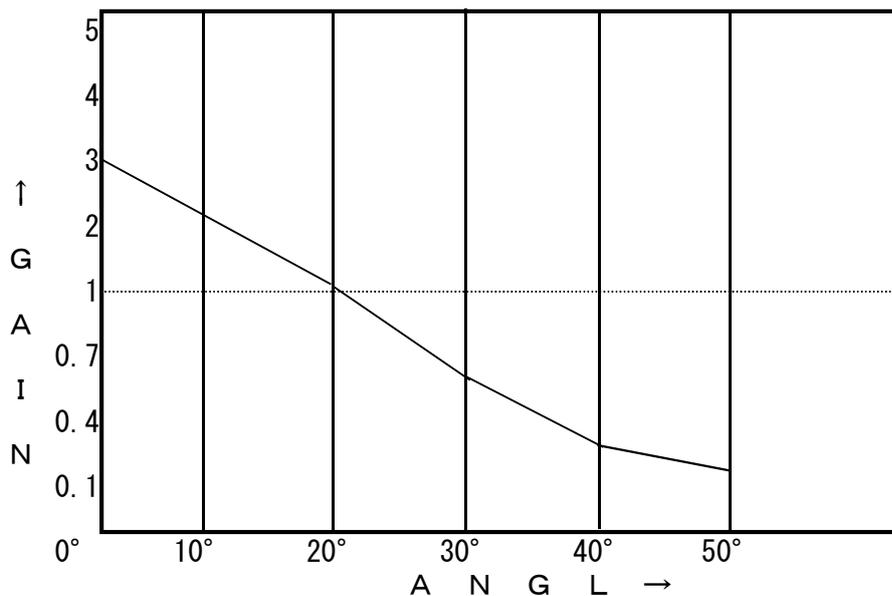

- ☆ 特徴 : 表面が均等で指向性に富み、明るい色彩映像を要求する場合に適しています。主として映画館・アミューズメント向けのスクリーンです。立体映像用としても使用できます。高音域透過型・マイクロホール対応サウンドスクリーンです。
- ★ 注記 : 塗装加工のスクリーンに関しましてはゲインが多少異なる事があります。ゲインを重視する方には、スクリーンサンプルにて映写テストを行う事をお薦めします。  
(サンプル1m<sup>2</sup>以上は有料)