


- ① 品名 : アストロライトリアスクリーン (透過式)
- ② 形式 : ALS-F
- ③ 材質 : P.V.C (塩化ビニール) 難燃配合処理済み
- ④ 防炎性能試験番号 : BT-910043
- ⑤ 自重 : 400 g/m²±0.05
- ⑥ 厚さ : 0.30mm±0.05
- ⑦ GAIN : 0° =0.98 40° =0.36 (±0.05)
- ⑧ 仕上寸法 : 最大寸法 W21.0m×H8.0mまで
それ以上のサイズはご協議により製作
- ⑨ 生地巾 : 2000mm
- ⑩ 加工方法 : 高周波接合

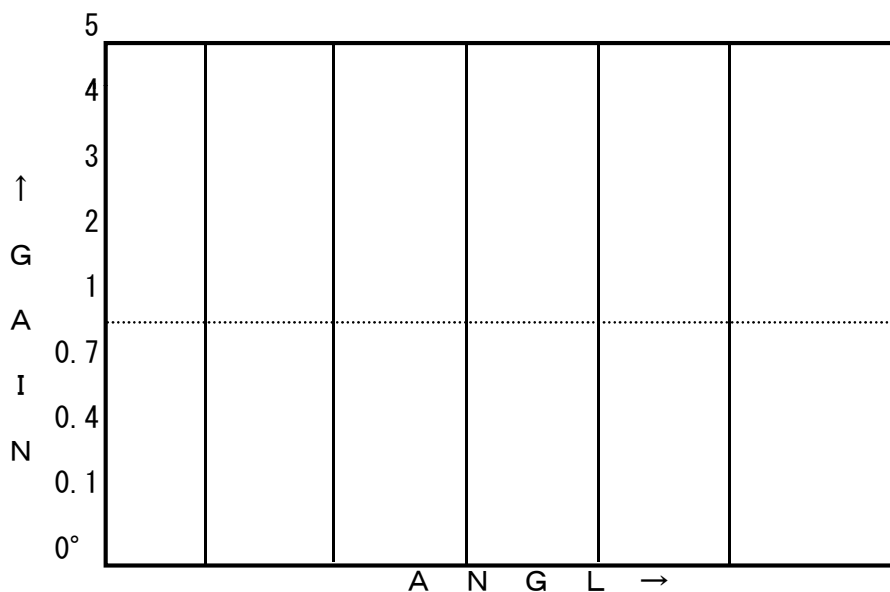

- ☆ 特徴 : 客席側に映写室・プロジェクターを配置できない場合に
適した裏面投影型のスクリーンです。主に会議室や教室
等の室内で数多く使用されています。
サウンドスクリーンとしての使用はできません。
- ★ 注記 : リアスクリーンの明るさに関しましては、『ゲイン』
という解釈ではなく『透過率』の問題なのでグラフは
表記してません。直接お尋ねください。